


# SONOFF

# PIR3-RF

Navodila za uporabo V1.1

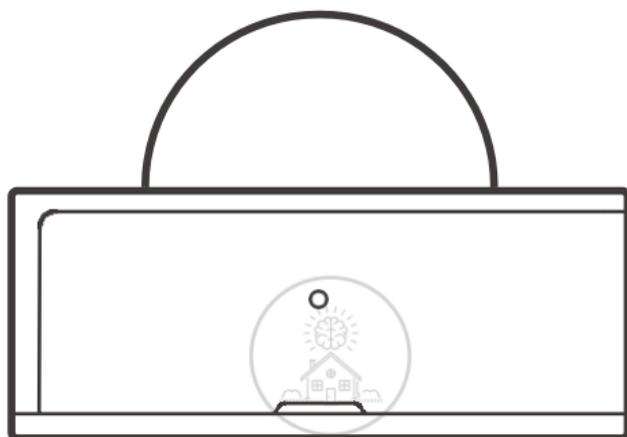

Stikalko.si  
Vaš pametni dom

## Senzor gibanja

Slovenščina -----2-5

Naprava deluje v kombinaciji s SONOFF 433MHz RF Bridge RF/Wi-Fi sprejemnikom.

Naprava deluje tudi z drugimi usmerniki, ki podpirajo frekvenčni protokol 433MHz.

ⓘ Podrobne informacije so odvisne od končnega produkta.



## Navodila za uporabo

### 1. Prenesite aplikacijo



Android™ & iOS


### 2. Odstranite zadnji pokrov in odstranite izolacijsko varovalo baterije




ⓘ Model baterije: CR2450. Nakup naprave je mogoč z ali brez priložene baterije.

### 3. Dodajte pod-naprave

ⓘ Najprej povežite RF Bridge.



>




Zaženite aplikacijo eWeLink, Izberite RF Bridge, ki ga želite povezati, kliknite "Add" in izberite "Alarm", nato boste zaslišali pisk, ki indicira, da je RF Bridge prešel v način seznanjanja. Potem na kratko pritisnite tipko za seznanjanje na napravi. Seznanjanje je uspešno, ko rdeč LED indikator zagori za 1s in zaslišite dvojni pisk na RF Bridgu.


⚠ Če je seznanjanje neuspešno, napravo prestavite bližje k RF Bridge napravi in poskusite ponovno.

## Načini vgradnje

Metoda 1:

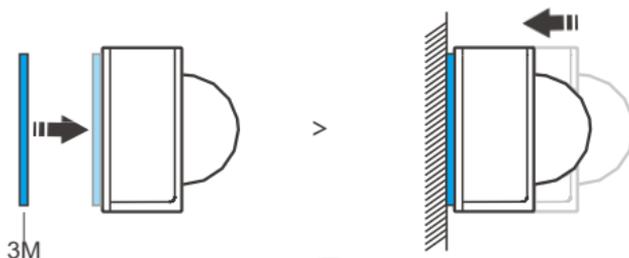

Metoda 2:

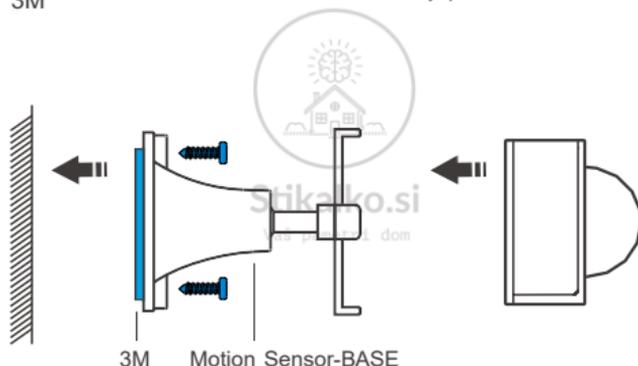

⚠ Motion sensor-base ni vključen in ga je potrebno dokupiti .

⚠ Naprave ne nameščajte na kovinsko podlago, ker lahko vpliva na doseg signala.

⚠ Teža naprave je manj kot 1 kg. Priporočena je vgradnja na višini manjši od 2 metrov.

## Specifikacija

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Model                    | PIR3-RF                                     |
| RF                       | 433MHz                                      |
| Napajanje                | 3V gumbna baterija (Model baterije: CR2450) |
| Razdalja zaznave         | ≤8m (Notranji prostor)                      |
| Zaznavni kot             | 100°  |
| Dovoljeno delovno okolje | -10°C~40°C 10-90%RV (brez kondenzacije)     |
| Material                 | PC  |
| Dimenzije                | 40x35x28mm                                  |

## Predstavitev produkta



## LED indikator

| LED indikator status  | Pomen                          |
|-----------------------|--------------------------------|
| Rdeči LED gori za 1s  | Zazan premik                   |
| Rdeči LED gori za 5s  | Preklop na "normalni" način.   |
| Rdeči LED utripne 2x  | Prazna baterija                |
| Zeleni LED gori za 5s | Preklop na "Opozorilni" način. |

## Funkcije

PIR3-RF je 433MHz nizko-energijski senzor gibanja, ki zaznava premik objektov v realnem času. V kombinaciji z RF Bridgom ga lahko uporabite za vklop ostalih naprav povezanih z aplikacijo eWeLink.



Nizka-poraba



Zaznavanje premikov



Alarmna  
potisna  
obvestila



Deljenje nadzora



Pametne scene

## Načini aplikacije

Naprava je lahko nastavljena na "normalni" in "opozorilni" način. "opozorilni" način je tovarniško prednastavljen.

Če želite napravo nastaviti na "normalni" način, pritisnite in držite tipko za spremembo načina za 5s, vse dokler LED indikator ne zagori rdeče za 5s. (in obratno, kjer zagori zeleno)

"Normalni" način:

Po prvem zaznanem premiku, se v normalnem načinu senzor ne sproži za naslednjih 60 sekund. Po preteku 60 sekund po prvi sprožitvi, bo senzor zopet prepoznal premik in vam poslal obvestilo o premiku. Če je v 60 sekundah po premiku zaznan nov premik, se časovnik resetira na 0 in zopet čaka 60 sekund.

"Opozorilni" način:

V primerjavi z normalnim načinom, se pri opozorilnem načinu odštevalnik ponastavlja v 5s, namesto v 60 sekundah. Če je zaznan premik znotraj 5 sekund, se odštevalnik ne bo resetiral, temveč vas bo v primeru nadaljnega premikanja na le to znova opozoril po 5 sekundah.

S tem Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. izjavlja, da je radijska oprema iz zgornjih navodil v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

**<https://www.sonoff.tech/usermanuals>**



**Stikalko.si**

Vaš pametni dom

**SONOFF**

**Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.**

1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, shenzhen, GD, China

ZIP code: 518000

Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA



**Stikalko.si**  
Vaš pametni dom